




Haas
F1™ Team
OFFICIAL MACHINE TOOL

Токарні центри серії DS з віссю Y є
двошпиндельними токарними
верстатами і є потужними
«універсальними» верстатами для
будь-якого цеху.

СЕРІЯ DS

ДВОХ-
ШПИНДЕЛЬНІ
ТОКАРНІ ЦЕНТРИ



Сімейство двошпиндельних верстатів **РОЗШИРЮЄТЬСЯ!**

DS-20Y Від €155,995

Максимальна ємність 298 x 572 мм



ГОЛОВНИЙ ШПИНДЕЛЬ:

210ERO мм Патрон
4000 об/хв
A2-6 Шпиндель
64 мм Діаметр заготовки



КОНТРШПИНДЕЛЬ:

165 мм Патрон
5000 об/хв
A2-5 Шпиндель
1,81" Отвір під тягу

DS-25Y Від €167,995

Максимальна ємність 298 x 572 мм



ГОЛОВНИЙ ШПИНДЕЛЬ:

254 мм Патрон
3400 об/хв
A2-6 Шпиндель
76 мм Діаметр заготовки



КОНТРШПИНДЕЛЬ:

165 мм Патрон
5000 об/хв
A2-5 Шпиндель
1,81" отвір під тягу

DS-30Y Від €174,995

Максимальна ємність 349 x 826 мм



ГОЛОВНИЙ ШПИНДЕЛЬ:

254 мм Патрон
4500 об/хв
A2-6 Шпиндель
76 мм Діаметр заготовки




КОНТРШПИНДЕЛЬ:

210 мм Патрон
4000 об/хв
A2-5 Шпиндель
1,81" отвір під тягу

ОСНОВНІ ОСОБЛИВОСТІ СЕРІЇ:

- Повністю інтерпольована вісь С контршпинделя з механічним гальмом
- Датчик високої роздільної здатності
- Повна вісь С на контршпинделі
- Синхронізація головного/контршпинделя
- Револьверна головка BMT65
- Конструкція з двома шпинделями для виконання всіх операцій за одне встановлення
- Фрезерування, свердління та нарізування різьби по осі Y
- Ідеально підходить для підприємств з серійним та масовим виробництвом

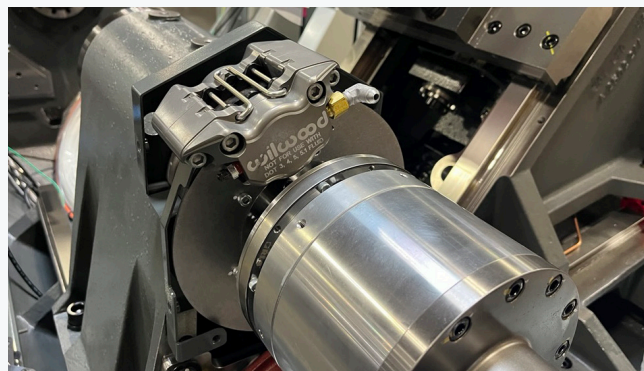

Механічні дискові гальма на осі С забезпечує утримуючий момент 190 Нм для позацентрового фрезерування та свердління



НЕ ЗАБУВАЙТЕ ПРО ІНСТРУМЕНТИ

Abplanalp Україна готова забезпечити ваше виробництво високоякісним інструментом зі складу або під замовлення

